ENERGY GENERATION

QX22 S4 1150x550

PRAMAC
QX22

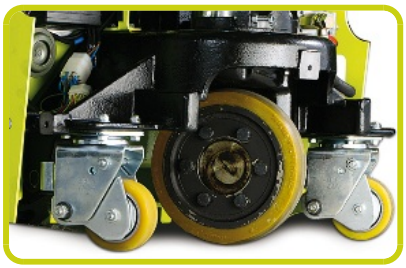

Kennzeichen

1.1	Hersteller			LIFTER
1.3	Antrieb			ELECTRIC
1.4	Bedienung			PEDESTRIAN/ STAND-ON PLATFORM
1.5	Tragfähigkeit	Q	kg	2200
1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600
1.8	Lastabstand	x	mm	973
1.9	Radstand	y	mm	1520

Gewicht

2.1	Eigengewitch, m/o Plattform - inkl. Batterie		kg	NOT APPLICABLE
2.1	Eigengewitch, mit Plattform - inkl. Batterie		kg	637
2.2	Achlast, mit last vorn		kg	1877
2.2	Achlast, mit last hinten		kg	960
2.3	Achlast, ohne last vorn		kg	195
2.3	Achlast ohne last hinten		kg	442

Fahrwerk/Räder

3.1	Bereifung: Traktionsrad - Vorne			POLY.C.
3.1	Bereifung: Stützräder - Vorne			POLY.C.
3.1	Bereifung: hinten			POLY.C.
3.2	Reifengröße: Traktionsrad vorn - Durchmesser		mm	230
3.2	Reifengröße: Traktionsrad vorn - Breite		mm	75
3.3	Reifengröße: hinten - Durchmesser		mm	85
3.3	Reifengröße: hinten - Breite		mm	80
3.3	Räder, anzahl (x=angetrieben) hinten		nr	4
3.4	Reifengröße: stützräder vorn - Durchmesser		mm	100
3.4	Reifengröße: stützräder vorn - Breite		mm	40
3.4	Räder, anzahl (x=angetrieben) vorn stützräder		nr	2
3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	380
3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	506

Grundabmessungen

4.4	Hub	h3	mm	115
4.9	Höhe deichsel in fahrstellung min/max	h14	mm	1450
4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	85
4.19	Gesamtlänge	l1	mm	NOT APPLICABLE
4.19	Gesamtlänge mit abgesenkter Plattform (Optional LX-FX Serie)	l1	mm	2320
4.19	Gesamtlänge mit geschlossener Plattform (Optional LX-FX Serie)	l1	mm	1950
4.20	Länge einschl. gabelrücken	l2	mm	NOT APPLICABLE
4.20	Länge einschließlich Gabelrücken mit abgesenkter Plattform	l2	mm	1170
4.20	Länge einschließlich Gabelrücken mit geschlossener Plattform	l2	mm	800
4.21	Gesamtbreite	b1	mm	716
4.22	Gabelzinkenmaße - Breite	s	mm	55
4.22	Gabelzinkenmaße - Dicke	e	mm	170
4.22	Gabelzinkenmaße - Länge	l	mm	1150
4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	550
4.32	Bodenfreiheit mitte radstand	m2	mm	30
4.34	Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer	Ast	mm	NOT APPLICABLE
4.34	Arbeitsgangbreite mit abgesenkter Plattform (Optional für LX-FX Serie)	Ast	mm	2582
4.34	Arbeitsgangbreite mit geschlossener Plattform (Optional für LX-FX Serie)	Ast	mm	2225
4.35	Wenderadius	Wa	mm	NOT APPLICABLE
4.35	Wenderadius mit abgesenkter Plattform	Wa	mm	2155
4.35	Wenderadius mit geschlossener Plattform	Wa	mm	1798

Leistungdaten

5.1	Fahrgeschwindigkeit mit last	km/h	6.0
5.1	Fahrgeschwindigkeit ohne last	km/h	6.0
5.1	Fahrgeschwindigkeit mit Hublast mit abgesenkter Plattform	km/h	10.0
5.1	Fahrgeschwindigkeit ohne Hublast mit abgesenkter Plattform	km/h	10.0
5.2	Hubgeschwindigkeit mit last	m/s	0.04
5.2	Hubgeschwindigkeit ohne last	m/s	0.05
5.3	Senkgeschwindigkeit mit last	m/s	0.05
5.3	Senkgeschwindigkeit ohne last	m/s	0.04
5.8	Max steigfähigkeit mit last	%	8
	Max steigfähigkeit ohne last	%	20
5.10	Betriebsbremse		REVERSE CURRENT BRAKING

E - motor

6.1	Fahrmotor leistung	kW	2.0
6.2	Hubmotor, leistung	kW	2.2
6.4	Batteriespannung, nennkapazität c5	V	24
6.4	Batterie Kapazität, min	Ah	230
6.4	Batterie Kapazität, max	Ah	315
6.5	Batteriewicht, min	kg	216
6.5	Batteriewicht, max	kg	277

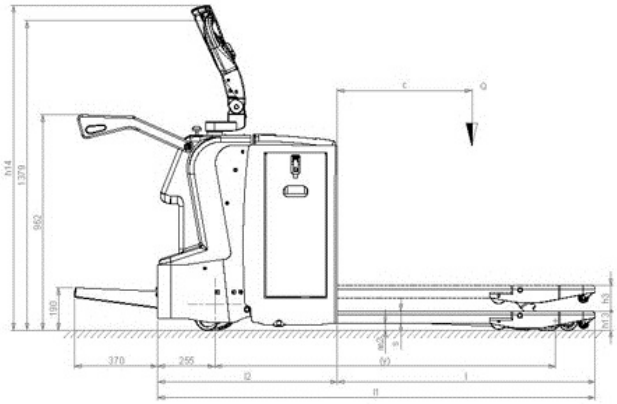

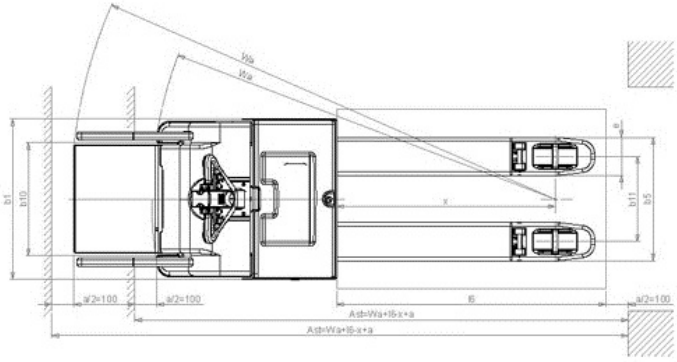

24/07/13
©2012 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice | ENERGY GENERATION is registered trademarks of PR INDUSTRIAL s.r.l. Other company, product or service names may be trademarks or service marks of others. RevA (06/2012).